


## Robinet de lavabo temporisé avec poussoir

## Caractéristiques techniques



Modèle BS08010/E

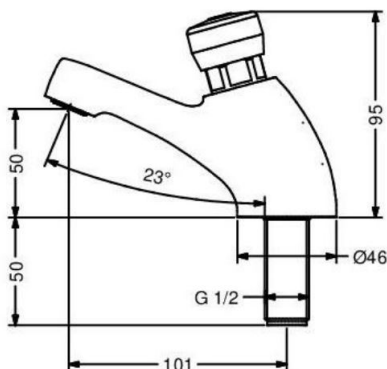

### COMPOSITION :

- Robinet en laiton chromé
- Robinet temporisé (15 sec pré-réglée) à poussoir avec col de cygne, sur plage

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES :

- **Débit** : 6 l/min (avec limiteur de débit)
- **Pression d'alimentation** : Min 1 - max 6 bar
- **Pression recommandé** : 2 - 4 bar
- **Température d'alimentation** : 5 - 65 °C
- **Temporisation** : 15 sec. à 3 bar FIXE (tolérance comme indiqué dans EN 816 : 15 ± 5 sec.)

## Avantages

Robinetterie spécifique pour milieux publics : économie d'eau, hygiène, praticité et design.

### ÉCOLOGIE

- Fermeture automatique du flux d'eau
- Limiteurs de débit

### HYGIÈNE

- Aucun contact avec le robinet après s'être lavé les mains. La fermeture est automatique ce qui empêche la diffusion de germes
- Nettoyage facile. Le design ergonomique et la surface régulière, sans raccords et sans discontinuité, permettent un nettoyage simple et efficace des surfaces, ce qui évite la formation de bactéries.

### SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

- Système de contrôle de la température, qui réduit et maintient constante la température de sortie de l'eau, ce qui garantit la sécurité même sans supervision
- Protection anti-vandalisme, visant à éviter une utilisation incorrecte et l'endommagement intentionnel des produits

### RÉSISTANCE

- Appropriés à un usage intensif.

### PRATICITÉ ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Facilité d'installation et d'entretien. Nos produits sont faciles à installer, avec des réglages réduits au minimum. Les pièces détachées sont standardisées pour garantir un remplacement rapide et facile

### DESIGN ITALIEN

- Lignes modernes, simples, ergonomiques