


## Robinet électronique pour lavabo, alimentation à piles

## Caractéristiques techniques

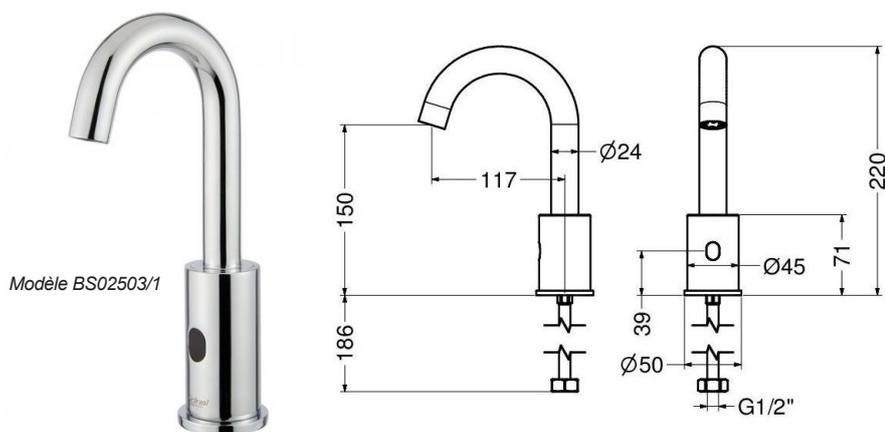

Modèle BS02503/1

### COMPOSITION :





- Corps en laiton chrome
- Solénoïde bistable 6V G1/2" (extérieur)
- 4 piles alcalines avec boîte étanche (extérieur)

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- **Pression d'alimentation** : Min 1 - max 8 bar
- **Température d'alimentation** : 5 - 70 °C

- 1 **Alimentation électrique** : 4 piles alcalines (inclus)

- **Durée estimée batterie** : 150.000 opérations
- **Activation** : Capteur infrarouge à détection de présence
- **Auto-approvisionnement** : 24 heures après la dernière utilisation
- **Système de blocage antivandalisme** : Fermeture automatique après 60 sec. d'écoulement de l'eau continu
- **Système de blocage batterie déchargée** : Led indicateur de batterie faible si la batterie est déchargée, le robinet s'arrête

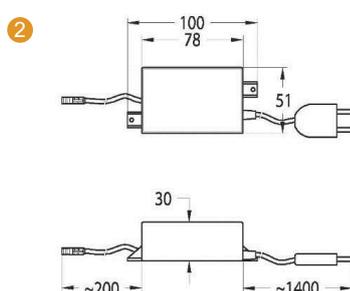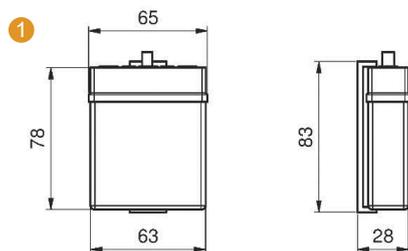

### AUTRES OPTIONS

- 2 **BS02503/1R** : Avec alimentateur extérieur 230V
- 3 **BS02503/1PM** : BC02511 avec pré-mitigeur mécanique
- 4 **BS02503/1PT** : BC02511 avec pré-mitigeur thermostatique
- 2 3 **BS02503/1RPM** : Avec alimentateur extérieur 230 V et pré-mitigeur mécanique
- 2 4 **BS02503/1RPT** : Avec alimentateur extérieur 230V et pré-mitigeur thermostatique